



## modulaire stroomverdelers

Conform de norm EN 60947-1  
 Isolatiespanning conform EN 60947-1 / IEC 60664-1: 500 V  
 Impulsspanning (Uimp): 8 kV  
 Vervuilinggraad: 3



### ■ Afmetingen

#### Tweepolig



Ref.nr.	Breedte
0048 80	70 mm
0048 82	140 mm
0048 81	105 mm


#### Vierpolig



Ref.nr.	Breedte
0048 84	70 mm
0048 85	105 mm
0048 86	105 mm
0048 88	140 mm

#### Vierpolig 250 A

Brandbestendig volgens EN 60695-2-11 960 °C

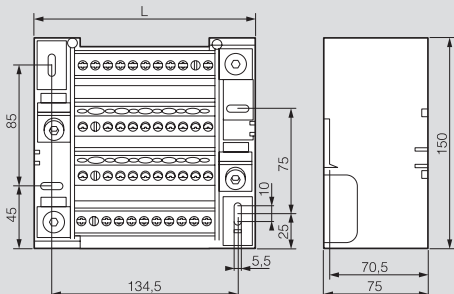

### Gebruik van extra verdeelstrook IP 2x

Modulaire stroomverdeler	Verdeelstrook IP 2 x		Spanning (V)	Stroom (A)
	Aarde	Nul		
<b>Tweepolig</b>				
0048 80	0048 32	0048 42	400	80
0048 81	0048 34	0048 44	400	100
0048 82	0048 35	0048 45	400	100
<b>Vierpolig</b>				
0048 84	0048 32	0048 42	400	80
0048 85	0048 34	0048 44	400	40
0048 86	0048 34	0048 44	400	100
0048 88	0048 35	0048 45	400	100
0048 79	0048 35	0048 45	400	100


### Starfix adereindhulzen

Ref.nr. stroomverdelers en aantal aansluitingen per staaf	Draad met Starfix adereindhuls		Draad zonder adereindhuls Draad (mm <sup>2</sup> )
	Draad (mm <sup>2</sup> )	ref.nr. adereindhuls	
0048 80	5 x ø 5,3 mm	0376 64 - 68	2,5 - 6
	2 x ø 7,5 mm	0376 68/69/72	10 - 25
0048 82	11 x ø 5,3 mm	0376 64 - 68	2,5 - 6
	2 x ø 7,5 mm	0376 68/69/72	10 - 25
	2 x ø 9 mm	0376 69/72	10 - 35
0048 84	5 x ø 5,3 mm	0376 64 - 68	2,5 - 6
	2 x ø 7,5 mm	0376 68/69/72	10 - 25
0048 85	11 x ø 4,3 mm	0376 62 - 67	1,5 - 4
	2 x ø 6 mm	0376 67/68/69	6 - 16
0048 86	7 x ø 5,3 mm	0376 64 - 68	2,5 - 6
	2 x ø 7,5 mm	0376 68/69/72	10 - 25
	2 x ø 9 mm	0376 69/72	10 - 35
0048 88	10 x ø 5,3 mm	0376 64 - 68	2,5 - 6
	4 x ø 8,5 mm	0376 69/72	10 - 35
0048 79	1	0376 77/78	
	8 x ø 5,3 mm	0376 64 - 69	
	4 x ø 7,5 mm	0376 68 - 70/72	
	2 x ø 8,5 mm	0376 69 - 72	

Conform de norm EN 60947-1  
 Isolatiespanning conform EN 60947-1 / IEC 60664-1: 500 V  
 Impulsspanning (Uimp): 8 kV  
 Vervuilinggraad: 3


### ■ Afmetingen

#### Stroomverdeler 125 - 160 - 250 A

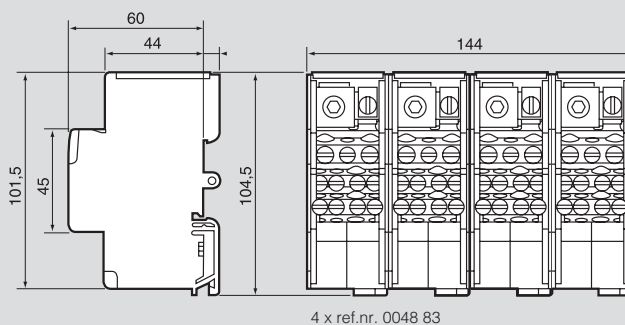


4 x ref.nr. 0048 83


#### Aansluiting per pool

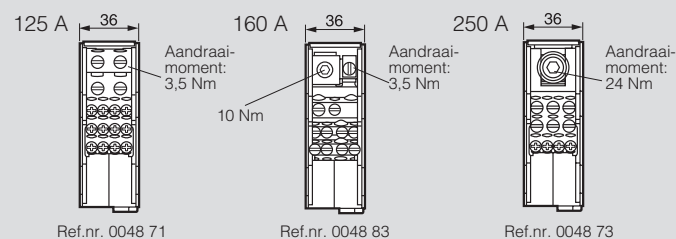

#### Aansluitklem 160 A



#### Aansluitklem 250 A

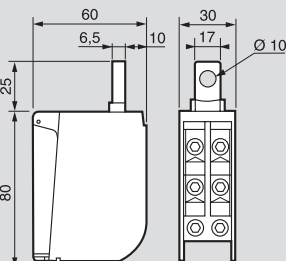

### Keuze van Starfix adereindhulzen

Ref.nr. stroomverdelers en aantal aansluitingen per staaf	Draad met Starfix adereindhuls		Draad zonder adereindhuls Draad (mm <sup>2</sup> )
	Draad (mm <sup>2</sup> )	ref.nr. adereindhuls	
0048 83	7 x ø 5,3 mm	0376 64 - 68	2,5 - 6
	2 x ø 7,5 mm	0376 68/69/72	6 - 25
	3 x ø 8,9 mm	0376 69/71/72	10 - 35
	1	0376 71/77/78	
0048 67	6 x ø 8,5 mm	0376 68 - 72	6 - 35
0048 71	12 x ø 5,3 mm	0376 64 - 69	
	2 x 2 x ø 10 mm	0376 70 - 72	
0048 73	4 x ø 6 mm	0376 68 - 69	
	6 x ø 8,5 mm	0376 69 - 72	
	1	70 - 120	